


Artikelnummer

VR205

Produktbeschreibung

Architektonischer Einbauspot mit tief liegender Lichtquelle für eine kontrollierte und blendfreie Beleuchtung. Verwendet für Akzent- und Zusatzbeleuchtung in Wohn-, Büro- und Geschäftsräumen.

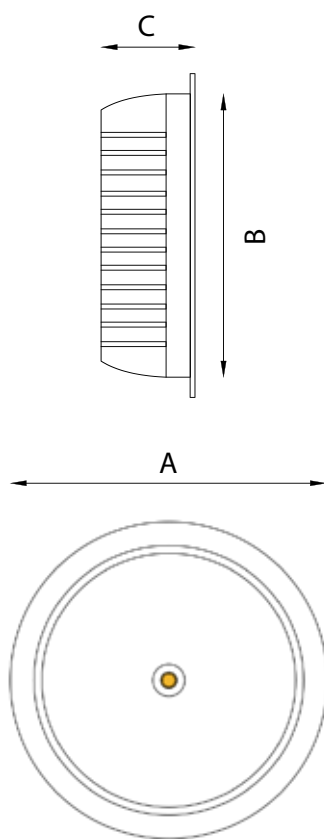

Technische Daten

Zoll	2"	3"	4"	6"	8"
Watt	8W	12W	15W	30W	40W
Strom	200	250	350	700	900
Luminous Flux	965	1295	1750	3640	4537
CRI	80	80	80	80	80
IP-Klasse	20-44	20-44	20-44	20-44	20-44
Durchmesser (A)	108mm	128mm	150mm	200mm	240mm
Ausschnitt (B)	90mm	105mm	130mm	180mm	210mm
Tiefe (C)	70mm	55mm	58mm	58mm	58mm

Abstrahlwinkel 36°

Farbtemperatur 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Gehäusefarbe RAL (Colors)

COB LED **TRIDONIC SAMSUNG OSRAM**

TREIBER **TRIDONIC EAGLERISE OSRAM PHILIPS**

Aluminium-Spritzgussgehäuse

Kompatibler Treiber mit DALI

Elektrostatisch pulverbeschichtet

Kompatibel mit Notfall-Kit

Hitzebeständiges Glas

Lichtverteilung

