

Productcode


VR228

Productbeschrijving


Deze inbouwverlichtingsoplossing is ontworpen voor integratie in schotplafondsysteem en biedt gerichte, puntbronverlichting. Het zorgt voor een evenwichtige en gecontroleerde lichtverdeling in een ruimte. Geschikt voor kantoren en onderwijsinstellingen.

Specificaties

Wattage	8W
Stroomsterkte	200
Ingangsspanning	220-240V
Lichtstroom	980Lm
CRI	80
IP-Klasse	20-44
Stralingshoek	24° - 40°- 60°
Kleurtemperatuur	2700K / 3000K 4000K / 6500K
Kleur behuizing	RAL (Kleuren)
COB LED	TRIDONIC SAMSUNG OSRAM
TREIBER	TRIDONIC EAGLE RISE OSRAM PHILIPS

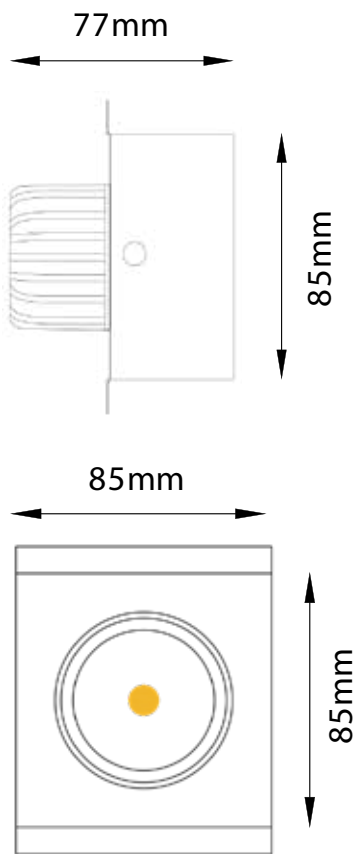

Lichtverdeling

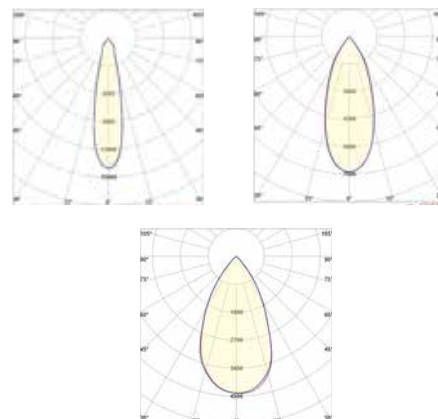

Aluminium injectiebehuizing	Compatibele driver met DALI
Elektrostatisch gepoedercoat	Compatibel met noodkit
Hittebestendig glas	