


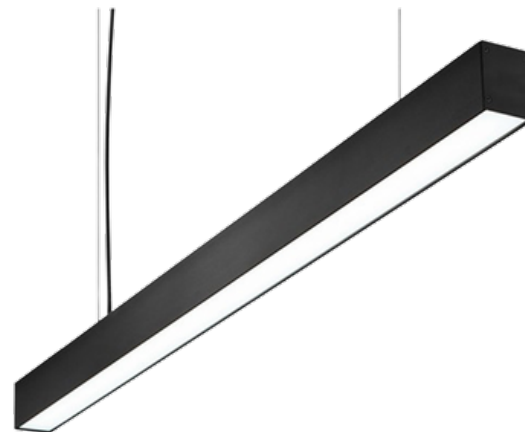

Artikelnummer

VR400

Produktbeschreibung

Lineare Beleuchtungslösung mit schlankem Aluminiumprofil, die eine kontinuierliche und ausgewogene Ausleuchtung architektonischer Details ermöglicht. Wird für die Allgemeinbeleuchtung in Büros, Fluren und Gemeinschaftsräumen verwendet.

Technische Daten

Leistung	32W	50W
Eingangsspannung	220-240V	220-240V
Lichtleistung	3360Lm	5250Lm
CRI	80	80
IP-Klasse	40	40

Abstrahlwinkel	120°			
----------------	------	--	--	--

Länge (L)	100cm	100cm	100cm	100cm
-----------	-------	-------	-------	-------

Breite (A)	30mm	50mm	85mm	100mm
------------	------	------	------	-------

Höhe (B)	40mm	75mm	85mm	100mm
----------	------	------	------	-------

Farbtemperatur	2700K / 3000K 4000K / 6500K
----------------	--------------------------------

Gehäusefarbe	RAL (Colors)
--------------	--------------


SMD LED	TRIDONIC SAMSUNG OSRAM
---------	------------------------

TREIBER	TRIDONIC EAGLECRISE OSRAM PHILIPS
---------	-----------------------------------


Aluminium-Spritzgussgehäuse	Kompatibler Treiber mit DALI
-----------------------------	------------------------------

Elektrostatisch pulverbeschichtet	Kompatibel mit Notfall-Kit
-----------------------------------	----------------------------

Opal-Diffusor	Als Pendelleuchte oder Anbauleuchte
---------------	-------------------------------------



L



Lichtverteilung

