


Productcode

# VR400


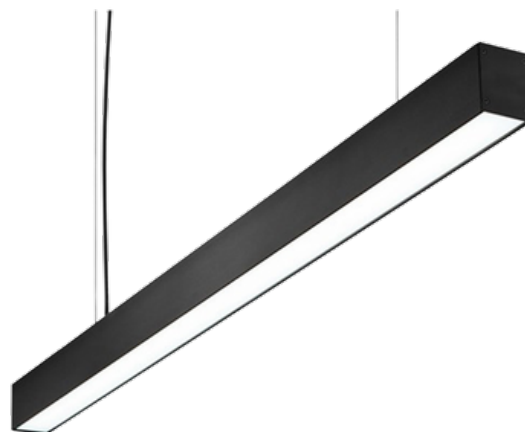


## Productbeschrijving

Een lineaire verlichtingsoplossing met een slank aluminium profiel, die zorgt voor continue en gebalanceerde verlichting voor architecturale details. Wordt gebruikt voor algemene verlichting in kantoren, gangen en gedeelde ruimtes.

## Specificaties

Wattage	32W	50W		
Ingangsspanning	220-240V	220-240V		
Lichtstroom	3360Lm	5250Lm		
CRI	80	80		
IP-Klasse	40	40		
Lichthoek	120°			
Lengte (L)	100cm	100cm	100cm	100cm
Breedte (A)	30mm	50mm	85mm	100mm
Hoogte (B)	40mm	75mm	85mm	100mm
Kleurtemperatuur	2700K / 3000K 4000K / 6500K			
Kleur behuizing	RAL (Kleuren)			
SMD LED	<b>TRIDONIC SAMSUNG OSRAM</b>			
TREIBER	<b>TRIDONIC EAGLE RISE OSRAM PHILIPS</b>			
Aluminium injectiebehuizing	Compatibele driver met DALI			
Elektrostatisch gepoedercoat	Compatibel met noodkit			
Opaal diffuser	Als hangarmatuur of opbouwarmatuur			



Lichtverdeling

