

Artikelnummer

VR402

Produktbeschreibung

Architektonische lineare Beleuchtungslösung mit Aluminiumprofil für eine gleichmäßige und ausgewogene Ausleuchtung. Verwendbar für die Allgemeinbeleuchtung in Büros, Fluren und Gemeinschaftsräumen.

Technische Daten

Länge (L)	120cm	150cm
Leistung	38W	48W
Eingangsspannung	220-240V	220-240V
Lichtstrom	3990Lm	5040Lm
CRI	80	80
IP-Klasse	40	40

Abstrahlwinkel	120°
----------------	------

Farbtemperatur	2700K / 3000K 4000K / 6500K
----------------	--------------------------------

Gehäusefarbe	RAL (Colors)
--------------	--------------



SMD LED	SAMSUNG OSRAM
---------	----------------------

TREIBER	TRIDONIC EAGLE RISE OSRAM PHILIPS
---------	--

Aluminium-Spritzgussgehäuse	Kompatibler Treiber mit DALI
-----------------------------	------------------------------

Elektrostatisch pulverbeschichtet	Kompatibel mit Notfall-Kit
-----------------------------------	----------------------------

Hitzebeständiges Glas	Als Pendelleuchte oder Anbauleuchte
-----------------------	-------------------------------------

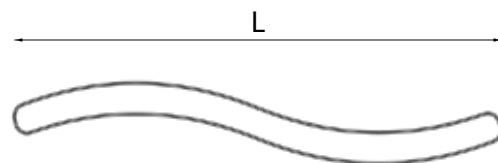

Lichtverteilung

