



## Productcode

# VR402

## Productbeschrijving

Een architecturale lineaire verlichtingsoplossing met een aluminium profiel, die zorgt voor continue en gebalanceerde verlichting. Wordt gebruikt voor algemene verlichting in kantoren, gangen en gedeelde ruimtes.

## Specificaties

Lengte (L)	120cm	150cm
Wattage	38W	48W
Ingangsspanning	220-240V	220-240V
Lichtstroom	3990Lm	5040Lm
CRI	80	80
IP-Klasse	40	40

Lichthoek	120°
-----------	------

Kleurtemperatuur	2700K / 3000K 4000K / 6500K
------------------	--------------------------------

Kleur behuizing	RAL (Colors)
-----------------	--------------



SMD LED	<b>SAMSUNG OSRAM</b>
---------	----------------------

TREIBER	<b>TRIDONIC EAGLE RISE OSRAM PHILIPS</b>
---------	--

Aluminium injectiebehuizing	Compatibele driver met DALI
-----------------------------	-----------------------------

Elektrostatisch gepoedercoat	Compatibel met noodkit
------------------------------	------------------------

Hittebestendig glas	Als hangarmatuur of opbouwarmatuur
---------------------	------------------------------------

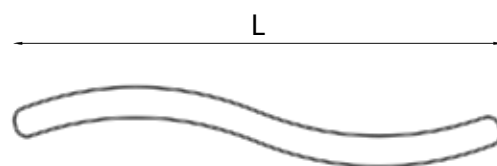

Lichtverdeling

