

Artikelnummer

VR410

Produktbeschreibung

Ringförmige lineare Leuchte, die im Raum eine starke visuelle Präsenz schafft. Verwendet für die Allgemeinbeleuchtung und als Blickfang in Lobbys, Büros und gewerblichen Innenräumen.

Technische Daten

Durchmesser (Ø)	400mm	600mm	800mm	1000mm	1200mm
Leistung	30W	45W	60W	75W	85W
Eingangsspannung	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Lichtstrom	3150Lm	4725Lm	6300Lm	7875Lm	8925Lm
CRI	80	80	80	80	80
IP-Klasse	40	40	40	40	40w

Abstrahlwinkel 120°

Länge (A) 45mm / 80mm

Farbtemperatur 2700K / 3000K
4000K / 6500K

Gehäusefarbe RAL (Colors)

SMD LED

SAMSUNG OSRAM

OSRAM PHILIPS

TREIBER

TRIDONIC 

Aluminium-Spritzgussgehäuse



Kompatibler Treiber mit DALI

Elektrostatisch pulverbeschichtet

Kompatibel mit Notfall-Kit

Hitzebeständiges Glas

Als Pendelleuchte oder Anbauleuchte

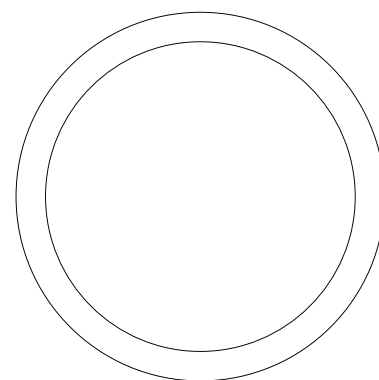

Lichtverteilung

