

Productcode

VR410

Productbeschrijving


Een ringvormig architecturaal lineair armatuur dat een sterke visuele aanwezigheid in de ruimte creëert. Wordt gebruikt voor algemene verlichting en als blikvanger in lobby's, kantoren en commerciële interieurs.

Specificaties

Diameter (∅)	400mm	600mm	800mm	1000mm	1200mm
Wattage	30W	45W	60W	75W	85W
Ingangsspanning	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Lichtstroom	3150Lm	4725Lm	6300Lm	7875Lm	8925Lm
CRI	80	80	80	80	80
IP-Klasse	40	40	40	40	40v

Lichthoek	120°
Lengte (A)	45mm / 80mm
Kleurtemperatuur	2700K / 3000K 4000K / 6500K
Kleur behuizing	RAL (Kleuren)
SMD LED	SAMSUNG OSRAM PHILIPS
TREIBER	TRIDONIC EAGLECRISE

Aluminium injectiebehuizing	Compatibele driver met DALI
Elektrostatisch gepoedercoat	Compatibel met noodkit
Hittebestendig glas	Als hangarmatuur of opbouwarmatuur

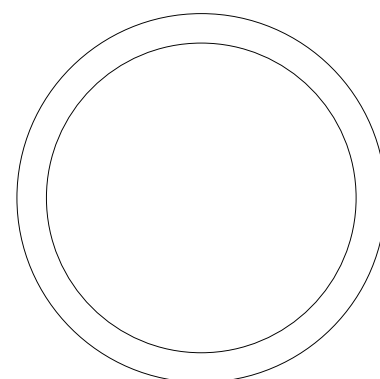

Lichtverdeling

