

Artikelnummer

VR411

Produktbeschreibung

Linienförmige Leuchte mit geometrischem Rahmen, die eine definierte Lichtkomposition in architektonischen Räumen schafft. Bietet sowohl dekorative als auch funktionale Beleuchtung in modernen Innenräumen.

Technische Daten

Durchmesser (Ø)	400mm	600mm	800mm	1000mm	1200mm
Leistung	40W	60W	80W	100W	120W
Eingangsspannung	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Lichtstrom	3150Lm	4725Lm	6300Lm	7875Lm	8925Lm
CRI	40	40	40	40	40
IP-Klasse	20	20	20	20	20

Abstrahlwinkel 120°

Höhe (A) 45mm / 80mm

Farbtemperatur 2700K / 3000K
4000K / 6500K

Gehäusefarbe RAL (Colors)

SMD LED **SAMSUNG OSRAM PHILIPS**

TREIBER **TRIDONIC EAGLERISE OSRAM**

Aluminium-Spritzgussgehäuse



Kompatibler Treiber mit DALI

Elektrostatisch pulverbeschichtet

Kompatibel mit Notfall-Kit

Hitzebeständiges Glas

Als Pendelleuchte oder Anbauleuchte

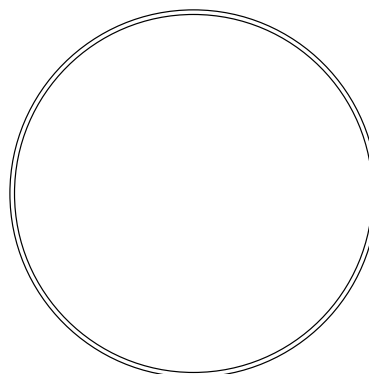

Lichtverteilung

