

Productcode

VR411

Productbeschrijving

Een lineair armatuur met een geometrische framevorm, dat een gedefinieerde lichtcompositie creëert in architectonische ruimtes. Het biedt zowel decoratieve als functionele verlichting in moderne interieurs.

Specificaties

Diameter (∅)	400mm	600mm	800mm	1000mm	1200mm
Wattage	40W	60W	80W	100W	120W
Ingangsspanning	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Lichtstroom	3150Lm	4725Lm	6300Lm	7875Lm	8925Lm
CRI	40	40	40	40	40
IP-Klasse	20	20	20	20	20

Lichthoek	120°
-----------	------

Hoogte (A)	45mm / 80mm
------------	-------------

Kleurtemperatuur	2700K / 3000K 4000K / 6500K
------------------	--------------------------------

Kleur behuizing	RAL (Kleuren)
-----------------	---------------



SMD LED	SAMSUNG OSRAM PHILIPS
---------	------------------------------

TREIBER	TRIDONIC EAGLE RISE OSRAM
---------	----------------------------------

Aluminium injectiebehuizing	Compatibele driver met DALI
-----------------------------	-----------------------------

Elektrostatisch gepoedercoat	Compatibel met noodkit
------------------------------	------------------------

Hittebestendig glas	Als hangarmatuur of opbouwarmatuur
---------------------	------------------------------------

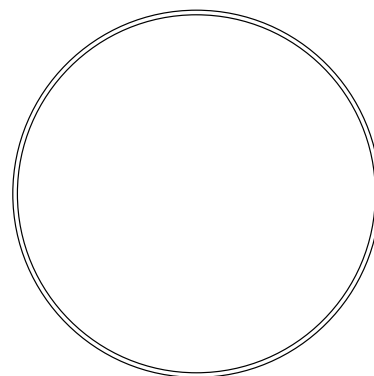

Lichtverdeling

