

Artikelnummer

VR136-2

Produktbeschreibung

Ein magnetisches Schienenbeleuchtungssystem mit zwei Optiken, welches eine starke und gleichmäßige Ausleuchtung großer Flächen ermöglicht. Geeignet für gewerbliche Innenräume, in denen Allgemein- und Akzentbeleuchtung kombiniert werden.

Technische Daten

Leistung	40W
Stromstärke	900
Eingangsspannung	220-240V
Lichtstrom	5060Lm
CRI	80
IP-Klasse	20

Abstrahlwinkel 24° - 40° - 60°

Farbtemperatur 2700K / 3000K
4000K / 6500K

Gehäusefarbe RAL (Colors)

TREIBER





Aluminium-Spritzgussgehäuse

Kompatibler Treiber mit DALI

Elektrostatisch pulverbeschichtet

Anwendung mit Fassung oder Baldachin

Intelligentes Kühlsystem

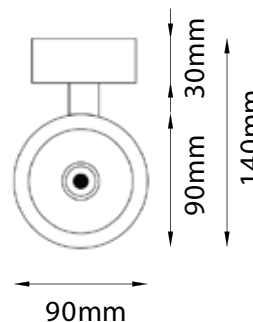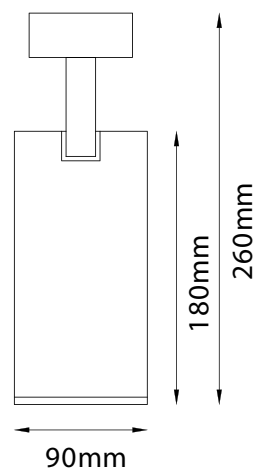

Lichtverteilung

