

Productcode

VR136-2



Productbeschrijving



Een magnetische railverlichtingsoplossing met dubbele optiek die zorgt voor een sterke en evenwichtige verlichting over grotere oppervlakken. Deze oplossing is geschikt voor commerciële interieurs waar algemene en accentverlichting gecombineerd worden.

Specificaties

Wattage	40W
Stroomsterkte	900
Ingangsspanning	220-240V
Lichtstroom	5060Lm
CRI	80
IP-Klasse	20

Stralingshoek	24° - 40° - 60°
Kleurtemperatuur	2700K / 3000K 4000K / 6500K
Kleur behuizing	RAL (Kleuren)
TREIBER	

Aluminium injectiebehuizing	Compatibele driver met DALI
Elektrostatisch gepoedercoat	Toepassing met een fitting of canopy
Slim koelsysteem	

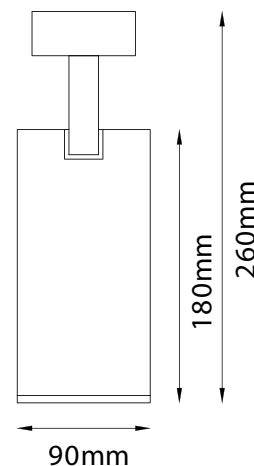

Lichtverdeling

