

Artikelnummer

VR 222

Produktbeschreibung

Architektonischer Einbauspot, erhältlich in Einzel- und Doppelkonfiguration, ermöglicht flexible Beleuchtungsszenarien. Verwendbar für Flure, Ausstellungsbereiche und Akzentbeleuchtung.



Technische Daten

Leistung	8W
Stromstärke	200
Eingangsspannung	220-240V
Lichtstrom	980Lm
CRI	80
IP-Klasse	20-44
Abstrahlwinkel	24° - 40° - 60°
Farbtemperatur	2700K / 3000K 4000K / 6500K
Gehäusefarbe	RAL (Colors)

COB LED **TRIDONIC SAMSUNG OSRAM**

TREIBER **TRIDONIC EAGLE RISE OSRAM PHILIPS**

Aluminium-Spritzgussgehäuse	Kompatibler Treiber mit DALI
Elektrostatisch pulverbeschichtet	Kompatibel mit Notfall-Kit
Hitzebeständiges Glas	

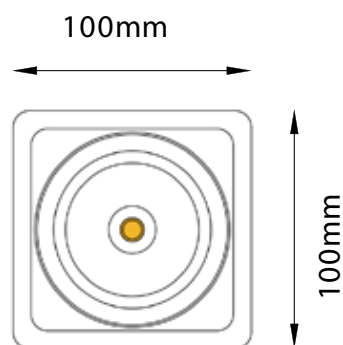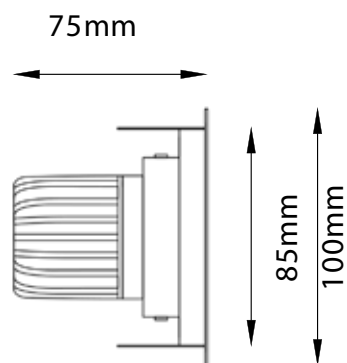

Lichtverteilung

