

Artikelnummer

VR 223




Produktbeschreibung


Doppelstrahler zur architektonischen Einbauleuchte für eine starke, gerichtete Akzentbeleuchtung. Konzipiert für Ausstellungs- und fokussierte Anwendungen.

Technische Daten

Leistung	2x8W
Stromstärke	200
Eingangsspannung	220-240V
Lichtstrom	1960Lm
CRI	80
IP-Klasse	20-44
Abstrahlwinkel	24° - 40° - 60°
Farbtemperaturv	2700K / 3000K 4000K / 6500K
Gehäusefarbe	RAL (Colors)
COB LED	TRIDONIC SAMSUNG OSRAM
TREIBER	TRIDONIC EAGLE RISE OSRAM PHILIPS

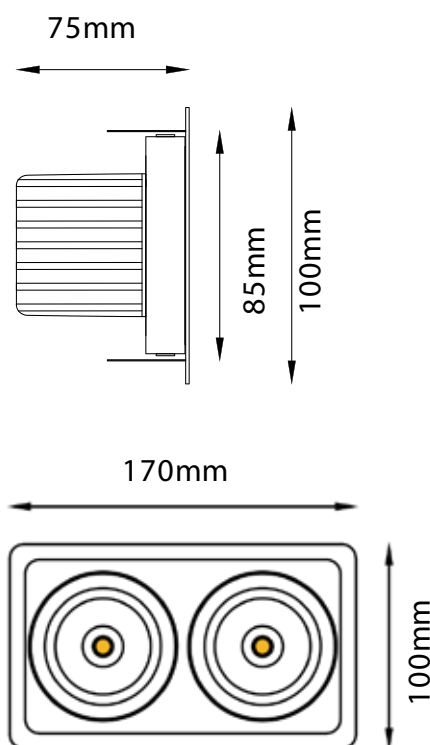

Lichtverteilung

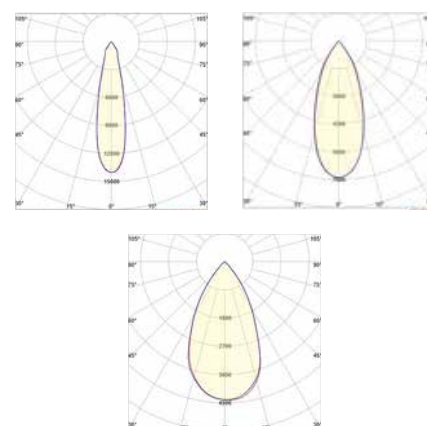

Aluminium-Spritzgussgehäuse

Kompatibler Treiber mit DALI

Elektrostatisch pulverbeschichtet

Kompatibel mit Notfall-Kit

Hitzebeständiges Glas