

Artikelnummer

VR228

Produktbeschreibung

Die für die Integration in Deckenverkleidungssysteme konzipierte Einbauleuchte bietet eine fokussierte Punktbeleuchtung. Sie sorgt für eine ausgewogene und kontrollierte Lichtverteilung im Raum. Geeignet für Büros und Bildungseinrichtungen.

Technische Daten

Leistung	8W
Stromstärke	200
Eingangsspannung	220-240V
Lichtstrom	980Lm
CRI	80
IP-Klasse	20-44
Abstrahlwinkel	24° - 40° - 60°
Farbtemperatur	2700K / 3000K 4000K / 6500K
Gehäusefarbe	RAL (Colors)
COB LED	TRIDONIC SAMSUNG OSRAM
TREIBER	TRIDONIC EAGLE RISE OSRAM PHILIPS


Aluminium-Spritzgussgehäuse

Kompatibler Treiber mit DALI

Elektrostatisch pulverbeschichtet

Kompatibel mit Notfall-Kit

Hitzebeständiges Glas

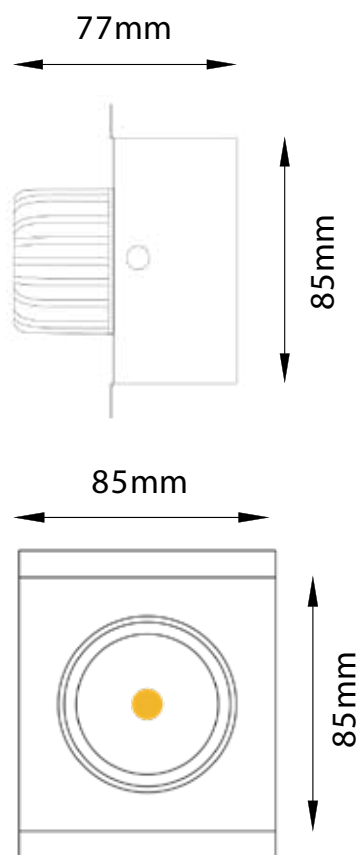

Lichtverteilung

