

Artikelnummer

VR272

Produktbeschreibung

Aufputz-Leuchte in zylindrischer Form für architektonische Anwendungen. Bietet gerichtete und fokussierte Beleuchtung, wodurch Akzente gesetzt werden und eine visuelle Tiefe im Raum entsteht. Geeignet für moderne Büros, Gewerbeflächen und zeitgemäße Innenausstattungsprojekte.

Technische Daten

Leistung	8W
Stromstärke	250
Eingangsspannung	220-240V
Lichtstrom	1050Lm
CRI	80
IP-Klasse	20-44
Abstrahlwinkel	36°
Farbtemperatur	2700K / 3000K 4000K / 6500K
Gehäusefarbe	RAL (Colors)
COB LED	TRIDONIC SAMSUNG OSRAM
TREIBER	TRIDONIC EAGLERISE OSRAM PHILIPS



Aluminium-Spritzgussgehäuse

Kompatibler Treiber mit DALI

Elektrostatisch pulverbeschichtet

Kompatibel mit Notfall-Kit

Hitzebeständiges Glas

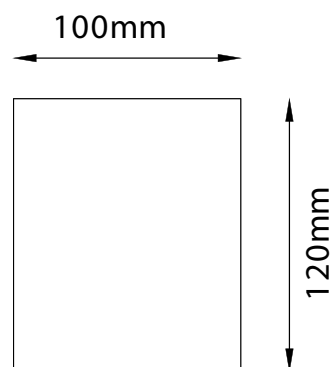

Lichtverteilung

